

### AVANTAGES

- Résiste aux chocs et aux vibrations
- Protège de la corrosion
- Charge répartie sur 100% des surfaces
- Très résistant aux huiles, hydrocarbures, eau, de mer, froide et chaude, vapeur, fluides et gaz industriels...
- Démontable avec de l'outillage standard
- Excellente stabilité dans le temps
- Assure une parfaite étanchéité du filetage s'il y a suffisamment de produit entre les filets
- Economique : flacon en V permettant une utilisation de 100% de la résine / 1 flacon de 50 ml permet le blocage de 600 boulons M10.



### DEFINITION

Résine anaérobie pour le blocage des goujons, écrous et vis métalliques destinés aux assemblages devant être démontés avec de l'outillage standard.

### MODE D'EMPLOI

Prêt à l'emploi. A conserver au frais.

Température d'application : +5 à +40°C.

Appliquer l'adhésif, sur des surfaces propres et sèches, nous conseillons le 016 – NETTOYANT 3141, de manière à combler parfaitement le jeu.

Assembler les pièces et ne pas les manipuler pendant le temps de prise (les 10 à 15 premières minutes).

Pour une fixation plus rapide (sur inox, métaux traités ou lorsqu'il fait froid) : utiliser l'ACTIVATEUR 3140.

### CARACTERISTIQUES

Aspect : liquide visqueux bleu  
Odeur : caractéristique

Température de fonctionnement : -60 à +150°C  
+230°C hors vibrations

Viscosité : 500 à 700cPs

Jeu minimum/maximum conseillé : 0,05 à 0,3 mm

Temps de prise sur acier : 10 à 25 minutes

Rupture sur boulons M10 acier : 15 à 20 N.m.

Polymérisation complète : 24 heures

Couple de déblocage : entre 10 et 20 N.m

### DOMAINE D'APPLICATIONS

-Entretien et construction en mécanique.

-Automobile, appareils électroniques, appareils ménagers, constructions...

-Fixation et étanchéité.

-Recommandé pour le freinage des goujons, vis, écrous... dans toutes les mécaniques.

-Freine, fixe, bloque, renforce tous les assemblages.






### EMBALLAGE

Bidon 1 l	Réf. 1303 i2
Flacon 250 ml	Réf. 1303 F5
Flacon 50 ml	Réf. 1303 F3
Flacon 24 ml	Réf. 1303 F9
Flacon 5 ml	Réf. 1303 F1



FT303 / Indice 9 – 05/10/2017

ORAPI® ne peut pas avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. ORAPI® n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier, aux méthodes d'application sur lesquelles il n'a aucun contrôle. Les informations contenues dans la présente fiche technique ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque application envisagée. L'utilisateur du produit décrit dans la présente fiche technique reste seul responsable de toutes les mesures qui s'imposent pour protéger les personnes et les biens contre tous risques pouvant résulter de la mise en œuvre et/ou de l'utilisation de ce produit. En conséquence, ORAPI® dénie toutes garanties implicites ou explicites, y compris les garanties liées à l'aptitude à la vente ou d'adéquation à un besoin particulier, résultant de la vente ou de l'utilisation de ses produits. ORAPI® dénie notamment toutes poursuites pour des dommages incidents ou consécutifs quels qu'ils soient, y compris les pertes financières d'exploitation.

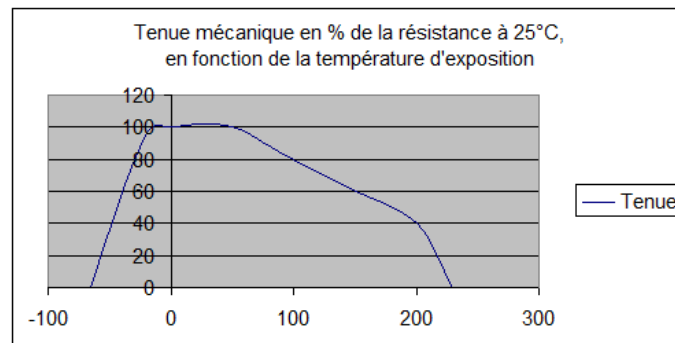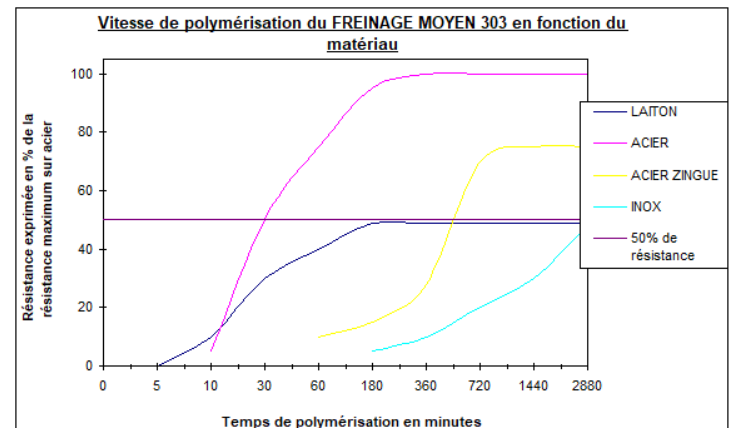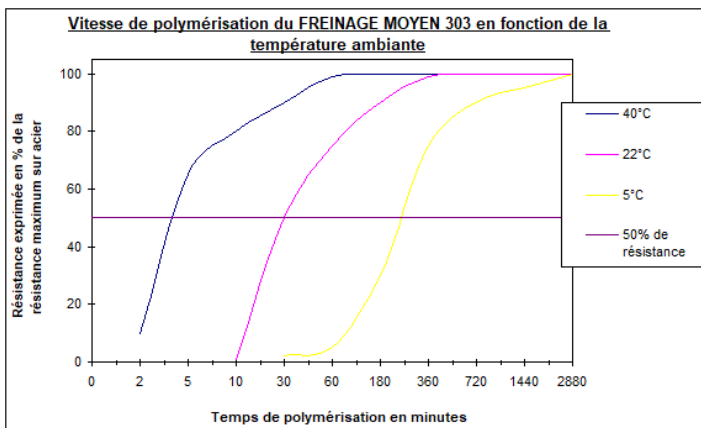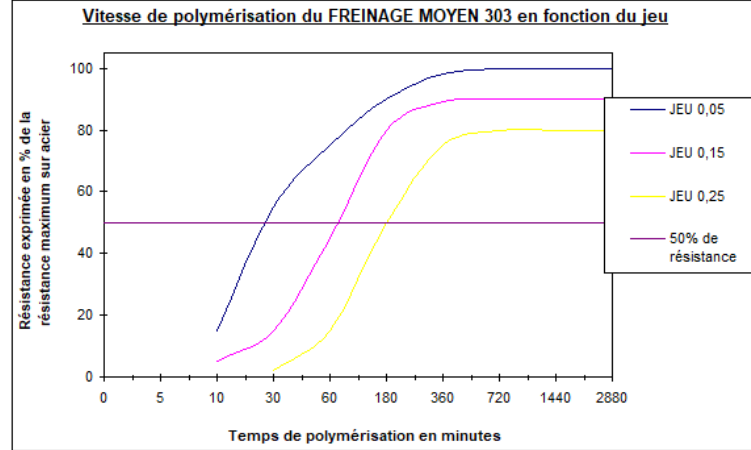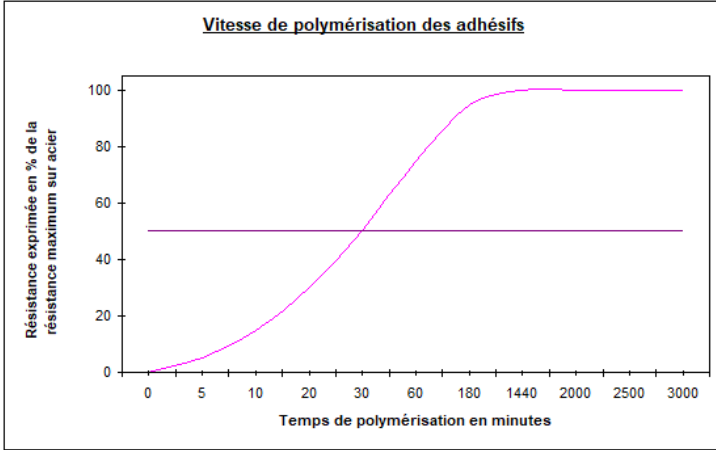

ORAPI® ne peut pas avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. ORAPI® n'assume aucune responsabilité quant à : à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier, aux méthodes d'application sur lesquelles il n'a aucun contrôle. Les informations contenues dans la présente fiche technique ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque application envisagée. L'utilisateur du produit décrit dans la présente fiche technique reste seul responsable de toutes les mesures qui s'imposent pour protéger les personnes et les biens contre tous risques pouvant résulter de la mise en œuvre et/ou de l'utilisation de ce produit. En conséquence, ORAPI® dénie toutes garanties implicites ou explicites, y compris les garanties liées à l'aptitude à la vente ou d'adéquation à un besoin particulier, résultant de la vente ou de l'utilisation de ses produits. ORAPI® dénie notamment toutes poursuites pour des dommages incidents ou conséquents quels qu'ils soient, y compris les pertes financières d'exploitation.