



### AVANTAGES

- Mono composant, propre et facile d'emploi.
- Remplace les joints papiers et autres joints prédécoupés.
- Permet de faire des joints d'étanchéité de n'importe quelle forme même complexe.
- Ne risque pas de colmater les filtres.
- Protège contre la corrosion.
- Etanchéité immédiate à basse pression (20 bars pour un jeu < 0,15 mm).
- Réduit les coûts d'usinage par un élargissement des tolérances.
- Charge répartie sur 100 % de la surface.
- Produit polyvalent : étanchéités planes et filetés et freinage fort des filets.

### DEFINITION

Adhésif anaérobie mono composant polyvalent pour l'étanchéité des plans de joint usinés et des raccords vissés soumis à de très fortes vibrations ou lorsqu'un démontage difficile voire impossible est requis. Etanchéité raccords filetés métalliques jusqu'à 1 pouce.

### MODE D'EMPLOI

-Prêt à l'emploi. Température d'application : +5 à +40°C.  
-Pour une utilisation à une température <10°C : utiliser notre **ACTIVATEUR 3140**.

Appliquer l'adhésif sur des surfaces propres et sèches de manière à combler totalement le jeu.

Nettoyer les surfaces avec **ORAPI 016 – NETTOYANT 3141**.

-Pour une polymérisation plus rapide : utiliser notre **ACTIVATEUR 3140**.

Pour des pressions importantes, il est conseillé d'attendre la polymérisation complète avant la remise en service.

### CARACTERISTIQUES

Aspect : liquide visqueux vert  
Viscosité dynamique : 1000 à 2000 mPa.s  
Température de fonctionnement en continu : -60 à +150°C  
Résistance au cisaillement : > à 15 N/mm<sup>2</sup> (NFEN1465)

### CARACTERISTIQUES (SUITE)

Déblochage sur boulon M10 acier : > à 20 N.m

Temps de prise à 20°C : < 3 min sur cuivre et alliages  
< 20 min sur acier

Polymérisation complète :  
12 à 24 heures

### DOMAINE D'APPLICATIONS

Etanchéité eau chaude et froide, solvants, huiles, essences, gaz réfrigérants des climatisations...

Etanchéité de carters, brides... soumis à des vibrations. Vannes, carburateurs, brides, moteurs, nez de pont, pompe à eau...

Idéal pour l'étanchéité des raccords des panneaux solaires.

### EMBALLAGE


PMUC :  
Flacon 50 ml Réf. 6328 F3 x6

### STOCKAGE

2 ans maximum dans un endroit frais et sec.

FT328 / Indice 10 – 16/11/2018

ORAPI® ne peut pas avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. ORAPI® n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier, aux méthodes d'application sur lesquelles il n'a aucun contrôle. Les informations contenues dans la présente fiche technique ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque application envisagée. L'utilisateur du produit décrit dans la présente fiche technique reste seul responsable de toutes les mesures qui s'imposent pour protéger les personnes et les biens contre tous risques pouvant résulter de la mise en œuvre et/ou de l'utilisation de ce produit. En conséquence, ORAPI® dénie toutes garanties implicites ou explicites, y compris les garanties liées à l'aptitude à la vente ou d'adéquation à un besoin particulier, résultant de la vente ou de l'utilisation de ses produits. ORAPI® dénie notamment toutes poursuites pour des dommages incidents ou consécutifs quels qu'ils soient, y compris les pertes financières d'exploitation.

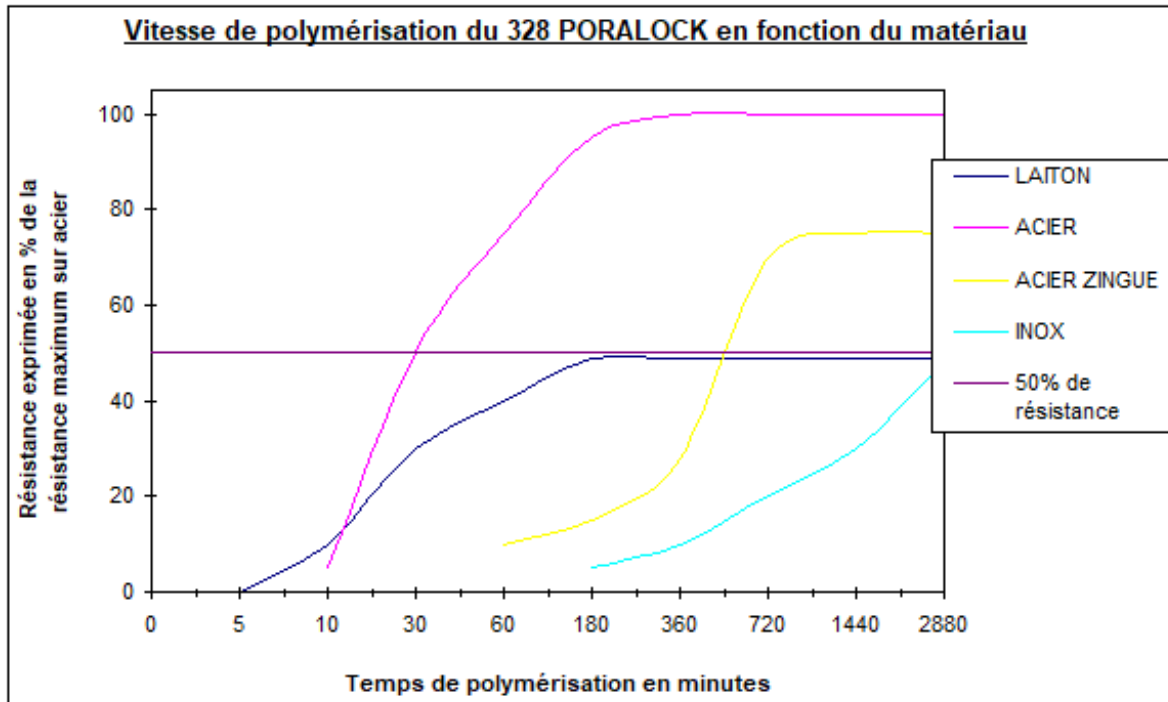

ORAPI® ne peut pas avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. ORAPI® n'assume aucune responsabilité quant à : la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier, aux méthodes d'application sur lesquelles il n'a aucun contrôle. Les informations contenues dans la présente fiche technique ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque application envisagée. L'utilisateur du produit décrit dans la présente fiche technique reste seul responsable de toutes les mesures qui s'imposent pour protéger les personnes et les biens contre tous risques pouvant résulter de la mise en œuvre et/ou de l'utilisation de ce produit. En conséquence, ORAPI® dénie toutes garanties implicites ou explicites, y compris les garanties liées à l'aptitude à la vente ou d'adéquation à un besoin particulier, résultant de la vente ou de l'utilisation de ses produits. ORAPI® dénie notamment toutes poursuites pour des dommages incidents ou consécutifs quels qu'ils soient, y compris les pertes financières d'exploitation.