


# ORANGE SOLVENT

## 550

### DEGRAISSANT DEGODRONNANT VEGETAL

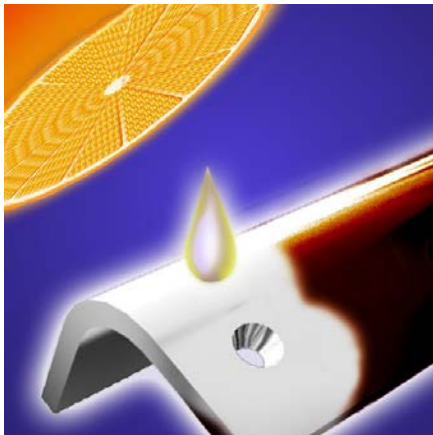

#### AVANTAGES

- Point éclair élevé garantissant la sécurité des utilisateurs.
- Pénètre en profondeur et dissout parfaitement les dépôts gras et cambouis.
- Ne provoque pas d'oxydation des métaux ferreux après séchage.
- Sans soufflage, il laisse un léger film gras anticorrosion.

#### DEFINITION

Solvant de haute technologie nouvelle génération synthétisé à partir d'essences naturelles d'orange.

#### MODE D'EMPLOI

Particulièrement adapté pour une utilisation avec nos fontaines de dégraissage équipées de pompes indésamorçables :

- Fontaine électrique pour fût 200 l (réf. 700050) x1
- Fontaine pneumatique pour fût 200 l (réf. 700051) x1
- Fontaine électrique 45 l sur pieds (réf. 700061) x1

S'utilise pur et à froid : nettoyage au pinceau ou au trempé (sur les plastiques, faire un test de compatibilité).

#### CARACTERISTIQUES

Aspect :	liquide limpide
Couleur :	orange
Odeur :	agréable d'orange
Densité à 20°C :	0,800
Viscosité cinématique :	entre 1 et 2 mm <sup>2</sup> /s
Point éclair :	> 61°C
Rigidité diélectrique :	> 40 000 V
IKB :	> 80

#### DOMAINES D'APPLICATION

Spécialement adapté pour le dégraissage rapide et complet de toutes les parties mécaniques et surfaces métalliques :

- Nettoyage de blocs moteur, plans de joints.
- Dégoudronnant, nettoyage des suies sur les VMC, ...
- Nettoyage des résidus de colles (notamment des autocollants) et certains types de hot-melt.
- S'utilise en fontaines et en machines ultra son (solvant de type A3).
- Nettoyage des peaux de tambours, tam tam...

#### EMBALLAGE

Fût 200 l	réf : 2550 U2	x1
Tonnelet 20 l	réf : 2550 O1	x1
Jerrican 5 l métal	réf : 2550 J1	x4
Bidon 1 l métal	réf : 2550 i2	x12
Aérosol 650 ml	réf : 4550 A4	x12



FT550 / Indice 10 – 07/12/2017

ORAPI® ne peut pas avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. ORAPI® n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier, aux méthodes d'application sur lesquelles il n'a aucun contrôle. Les informations contenues dans la présente fiche technique ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque application envisagée. L'utilisateur du produit décrit dans la présente fiche technique reste seul responsable de toutes les mesures qui s'imposent pour protéger les personnes et les biens contre tous risques pouvant résulter de la mise en œuvre et/ou de l'utilisation de ce produit. En conséquence, ORAPI® dénie toutes garanties implicites ou explicites, y compris les garanties liées à l'aptitude à la vente ou d'adéquation à un besoin particulier, résultant de la vente ou de l'utilisation de ses produits. ORAPI® dénie notamment toutes poursuites pour des dommages incidents ou conséquents quels qu'ils soient, y compris les pertes financières d'exploitation.