


GRAISSE AU BISULFURE DE MOLYBDENE POUR LES CONDITIONS DIFFICILES

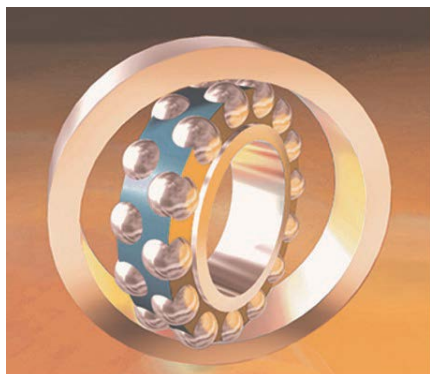

AVANTAGES

CT 8 EP possède des propriétés remarquables telles que :

- Pouvoir lubrifiant élevé.
- Adhérence sur les métaux.
- Insolubilité à l'eau même bouillante.
- Propriétés anti-usure et extrême pression renforcées.
- L'utilisation du MoS₂ renforce les propriétés de la graisse et permet d'espacer les graissages.

DEFINITION

CT 8 EP est une graisse de très haute technologie, extrême pression au MoS₂ pour hautes températures et charges élevées.

MODE D'EMPLOI

Peut être appliqué par brosse, pompe... sur les pièces préalablement nettoyées.

CARACTERISTIQUES

Couleur	gris bleuté
Savon	complexe d'aluminium
Viscosité de l'huile de base (ASTM D 445)	165 mm ² /s @ 40°C
Viscosité de l'huile de base (ASTM D 445)	12 mm ² /s @ 100°C
Point de goutte (NFT 60-102)	260°C
Grade NLGI	2
Pénétration travaillée 60 coups (NFT 60-132)	265-295
Pénétration travaillée 100 000 coups (NFT 60-132)	280-300
Facteur DN	> 250 000
Test de soudure 4 billes (ASTM D 2596)	> 315 kg
Tenue à l'eau	excellente
Température d'utilisation	-20 à +230°C en continu

DOMAINES D'APPLICATIONS

Roulements à billes, aiguilles et rouleaux, roulements à galets, paliers et articulations présents dans l'industrie, matériel de carrière et de travaux publics, engins de manutention et de transport, matériel agricole et tous mécanismes qui fonctionnent dans des conditions difficiles (fortes charges et températures élevées).

EMBALLAGE

Boîtes 1 kg	Réf. 3617 B7	x 6
Tonnelet 50 kg	Réf. 3617 O4	x 1

FT617 / Indice 10 – 13/07/2018

ORAPI ® ne peut pas avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. ORAPI ® n'assume aucune responsabilité quant : à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier, aux méthodes d'application sur lesquelles il n'a aucun contrôle. Les informations contenues dans la présente fiche technique ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque application envisagée. L'utilisateur du produit décrit dans la présente fiche technique reste seul responsable de toutes les mesures qui s'imposent pour protéger les personnes et les biens contre tous risques pouvant résulter de la mise en œuvre et/ou de l'utilisation de ce produit. En conséquence, ORAPI ® dénie toutes garanties implicites ou explicites, y compris les garanties liées à l'aptitude à la vente ou d'adéquation à un besoin particulier, résultant de la vente ou de l'utilisation de ses produits. ORAPI ® dénie notamment toutes poursuites pour des dommages incidents ou conséquents quels qu'ils soient, y compris les pertes financières d'exploitation.