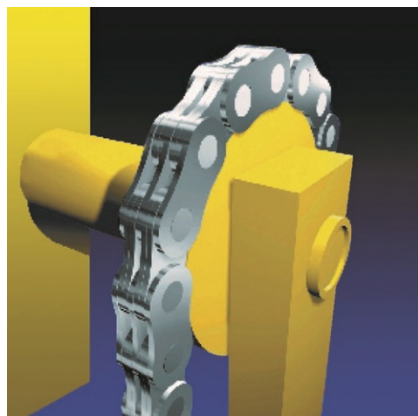


LUBRIFIANT POLYVALENT AU GRAPHITE
CHAINES, GLISSIÈRES, MÉCANISMES...**AVANTAGES**

- Contient des agents qui nettoient les chaînes : dissout les crasses externes et internes.
- Anti-usure, grande résistance aux fortes charges grâce.
- Pouvoirs de pénétration et d'adhérence très élevés.
- Neutralise les oxydes et la rouille et protège contre le retour de la rouille.
- Résiste à l'eau : produit hydrophobe
- Résiste aux températures élevées (240°C).
- Lubrifiant idéal pour des ambiances poussiéreuses.
- Grâce à sa longévité, il économise des pièces de rechange et diminue les arrêts de chaînes.
- Le graphite assure une lubrification sèche jusqu'à 900°C.
- Ne contient pas de silicone.

**DEFINITION**

Lubrifiant fluide additivé avec un graphite de très haute pureté spécialement formulé pour la lubrification des mécanismes, convoyeurs et des chaînes fonctionnant dans des conditions sévères de charges extrêmes, d'ambiances poussiéreuse et de hautes températures.

MODE D'EMPLOI

Bien agiter avant l'emploi.
Peut être appliqué au goutte à goutte, en pulvérisation, par trempage par trempage ou au pinceau.
Appliquer sur des surfaces et mécanismes propres.

CARACTERISTIQUES

Apparence :	liquide
Couleur :	noir
Densité à 20°C (ASTM D 4052) :	0,950
Point éclair V C (ASTM D 56) :	> 300°C
Teneur en graphite :	12%
Viscosité @ 25°C :	1 960 Cp.
Température d'utilisation :	-30°C +240°C

DOMAINE D'APPLICATIONS

Remise en état des vieilles chaînes et convoyeurs, nettoyage et lubrification des chaînes lors de leur remise en état.

Lubrification des chaînes de traction, de transmission sous fortes charges (chariot élévateur...).

Utilisation pour les rames sécheuses, les fours (industrie du bois, aggloméré, four d'industrie de peinture, traitement thermique en verrerie...),

Lubrification en ambiance poussiéreuse (carrière, mines, agriculture, industrie de transformation des céréales, aliment pour animaux, papier...).

Verreries, plates formes pétrolières, zones portuaires.

Déformation des métaux : emboutissage, perçage, découpage.

Augmente la durée de vie des outils.

Améliore le rendement et la précision des travaux.

EMBALLAGE

Jerrican 5 Kg	Réf. 2663 J1	x 4
Tonnelet 20 Kg	Réf. 2663 O1	x 1

FT663/ Indice 10 – 18/07/2018

ORAPI® ne peut pas avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. ORAPI® n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier, aux méthodes d'application sur lesquelles il n'a aucun contrôle. Les informations contenues dans la présente fiche technique ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque application envisagée. L'utilisateur du produit décrit dans la présente fiche technique reste seul responsable de toutes les mesures qui s'imposent pour protéger les personnes et les biens contre tous risques pouvant résulter de la mise en œuvre et/ou de l'utilisation de ce produit. En conséquence, ORAPI® dénie toutes garanties implicites ou explicites, y compris les garanties liées à l'aptitude à la vente ou d'adéquation à un besoin particulier, résultant de la vente ou de l'utilisation de ses produits. ORAPI® dénie notamment toutes poursuites pour des dommages incidents ou conséquents quels qu'ils soient, y compris les pertes financières d'exploitation.