823 SIL 50/50

PATE DE MONTAGE & ANTIGRIPPANTE

AU MoS2
CONDITIONS EXTREMES

FABRICATION FRANÇAISE

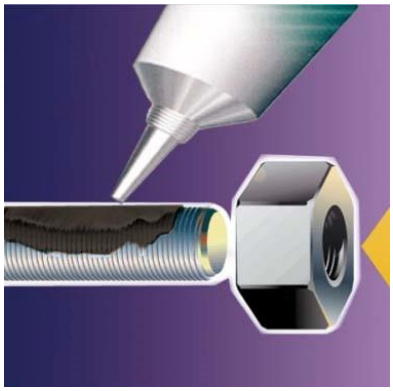

AVANTAGES

- Pouvoir anti-grippant renforcé.
- Facilite le montage et le démontage des assemblages métalliques soumis aux ambiances agressives (humidité, chaleur, agressions chimiques…).
- Très bonne résistance à la chaleur et aux ambiances humides.
- Protège les ensembles traités contre la corrosion.
- Aide au rodage des assemblages mécaniques.
- Facilite le démontage des assemblages traités même après plusieurs années d'exposition aux diverses agressions chimiques ou climatiques.
- Possède de très bonnes propriétés THERMOCONDUCTRICES

Référencé aérospatiale : PQ 81600 – OTAN S 1735 – US DOD L 25681D

DEFINITION

Pâte anti-grippante pour le traitement et la protection des assemblages métalliques soumis à des conditions extrêmes : basses températures, exposition à la vapeur, agents chimiques corrosifs, immersion dans l'eau...

DOMAINE D'APPLICATIONS

Utilisation dans le cas de températures très élevées ou très basses et pour des ambiances humides.
La protection des tirants de culasses, lubrification des robinets et vannes.
Les goujons de culasse, boulons et joints de tubulures, joints de brides, soupapes, brûleurs, ...
Transfert de calories entre 2 surfaces.

CARACTERISTIQUES

Couleur :	gris noir bleuté
Grade NLGI :	1
Température d'utilisation :	-50 à +300°C
EP – test 4 billes :	500 kg
Coefficient de frottement :	0,05

MODE D'EMPLOI

Appliquer au pinceau, à la brosse, sur des pièces propres et dégraissées.
Pour les assemblages serrés, un film mince doit être déposé sur la surface entière.
Pour les assemblages vis / écrou, la pâte doit être déposée de façon uniforme sur la partie mâle jusqu'à remplir complètement le filetage.

EMBALLAGES

Tubes 100 g Réf. 3823 T3 x12

FT823 / Indice 10 – 05/01/2019

ORAPI ® ne peut pas avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. ORAPI ® n'assume aucune responsabilité quant : à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier, aux méthodes d'application sur lesquelles il n'a aucun contrôle. Les informations contenues dans la présente fiche technique ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque application envisagée. L'utilisateur du produit décrit dans la présente fiche technique reste seul responsable de toutes les mesures qui s'imposent pour protéger les personnes et les biens contre tous risques pouvant résulter de la mise en œuvre et/ou de l'utilisation de ce produit. En conséquence, ORAPI ® dénie toutes garanties implicites ou explicites, y compris les garanties liées à l'aptitude à la vente ou d'adéquation à un besoin particulier, résultant de la vente ou de l'utilisation de ses produits. ORAPI ® dénie notamment toutes poursuites pour des dommages incidents ou conséquents quels qu'ils soient, y compris les pertes financières d'exploitation.

01150 SAINT VULBAS – France
Tél. : +33 (0)4 74 40 20 00 – Fax : +33 (0)4 74 40 20 21
www.orapi-process.com